



さらなる高信頼性・安心・安全を実現！

# 高性能 LED ランプ



直管タイプLED蛍光灯シリーズ 《20/40Wタイプには高照度機種があります:Uシリーズ》

照明タイプ		20W-タイプ	40W-タイプ	110W-タイプ(受注生産品)※2
型式		SGL-S020	SGL-S040	SGL-O110
電源電圧	V	AC80V~264V	AC80V~264V	AC80V~264V
電源周波数	Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
LEDメーカー	—	オスラム	オスラム	オスラム
長さ	mm	580	1198	2367
管径	mm	φ28	φ28	φ30
口金	ベース	G13	G13	R17d・Rx17d ※3
重量	g	約100g	約205g	約520g
消費電力	W	9	18	38
全光束	lm	1170	2450	3970
照度	lx(1m)	220	450	670
色温度	—	昼白色(5700K) ※1	昼白色(5700K) ※1	昼白色(5700K) ※1
演色性	Ra	85以上	85以上	85以上
使用範囲	℃	-20~+50℃	-20~+50℃	-20~+50℃

※1 色あいは昼白色の他に昼光色・電球色もご要望に応じ製作可能です。(LEDランクにより色あいが多少変わります)

※2 110Wタイプは受注生産ですのでお問い合わせください。(外觀の一部が変わります)

※3 G13の口金にR17d・Rx17dアタッチメント取り付けとなります。


製品の仕様内容は改良のため予告なく変更する場合があります。

寿命については光束が70%まで低下するまでの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。


本品お買い上げ時には取り扱い説明書をご確認ください。

## 工事要領

### (1) グロースター方式の場合(2灯式)


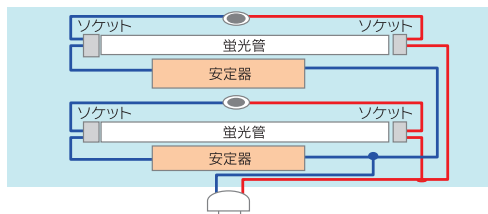


※蛍光灯ソケットに入っているグローランプを取り外す。

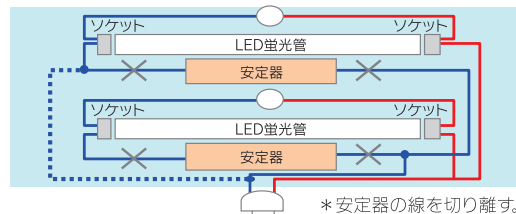



\* 安定器の線を切り離す。

### (2) ラピッドスター方式の場合(直列2灯式)

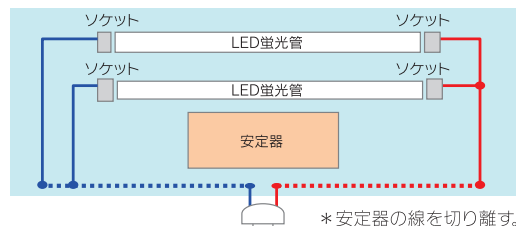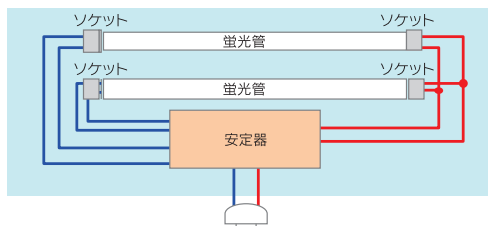

\* 安定器の線を切り離す。

### (3) インバータ方式の場合(2灯式)

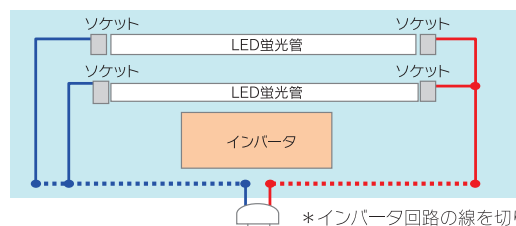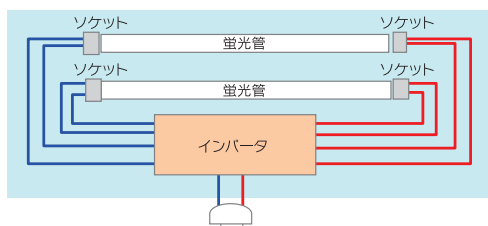

\* インバータ回路の線を切り離す。

■お問い合わせは下記まで

LIGHTS FOR DELIGHTS **SGK 静岡技研工業** 株式会社

〒431-0451 静岡県湖西市白須賀3985-932  
tel 053-579-0056 fax 053-579-2266  
http://www.d-g.co.jp e-mail: info@d-g.co.jp